

Flex-PTE


PROFESSIONAL TELESCOPIC ELECTRIC

PROLUNGA TELESCOPICA ELETTRICA
ELECTRIC TELESCOPIC EXTENSION
ALARGADOR TELESCOPICA ELECTRICA
RALLONGE ELECTRIQUE TELESCOPIQUE




Made in Italy

Prodotto certificato EUR1
EUR1 product certification
Producto certificado EUR1
Produit certifié EUR1

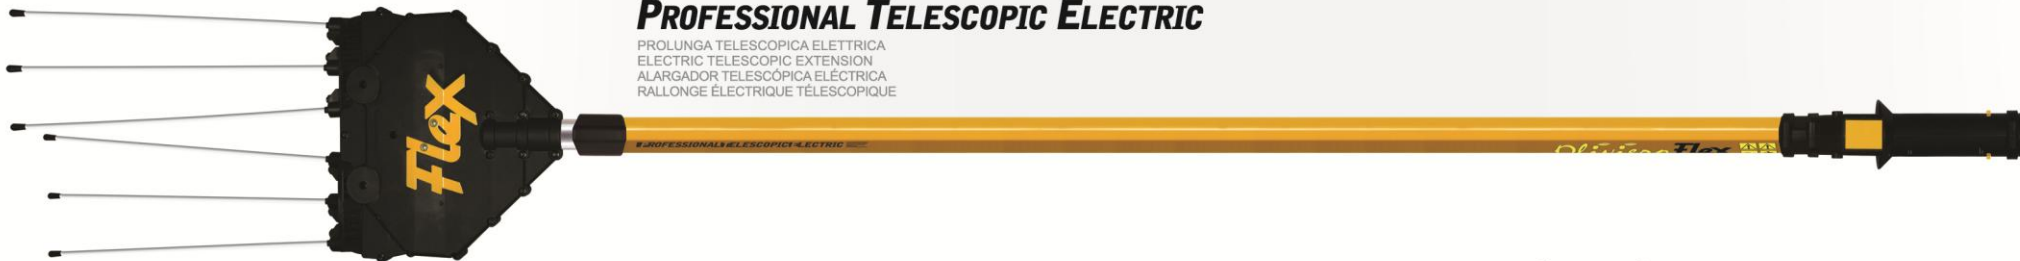

MODELLO MODEL MODELO MODELE	PESO WEIGHT PESO POIDS	LUNGHEZZA LENGTH LARGO LONGUEUR	FORNITO CON SUPPLIED WITH SUMINISTRADO CON FOURNIE AVEC
FLEX-PTE-L	3,1 Kg	220-340 cm	KIT LITHIUM BATTERY
FLEX-PTE-C	3,1 Kg	220-340 cm	KIT CABLE
FLEX-PTEs-L	2,9 Kg	190-280 cm	KIT LITHIUM BATTERY
FLEX-PTEs-C	2,9 Kg	190-280 cm	KIT CABLE

DATI SUSCETIBILI DI POSSIBILI AGGIORNAMENTI E MIGLIORAMENTI
DATA SUSCEPTIBLE TO UPDATE OR IMPROVEMET
DATOS SUSCEPTIBLES DE POSIBLES PUESTAS AL DIA Y MEJORIAS
LES SPECIFICATIONS SONT SUJETTES A MODIFICATIONS D'AMELIORATION

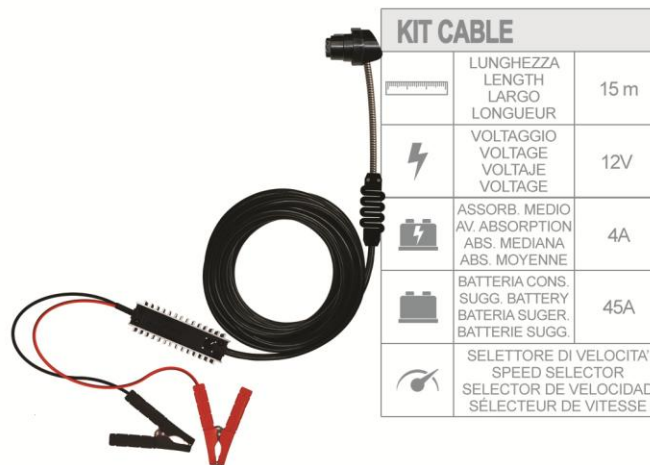

KIT CABLE		
	LUNGHEZZA LENGTH LARGO LONGUEUR	15 m
	VOLTAGGIO VOLTAGE VOLTAJE VOLTAGE	12V
	ASSORB. MEDIO AV. ABSORPTION ABS. MEDIANA ABS. MOYENNE	4A
	BATTERIA CONS. SUGG. BATTERY BATERIA SUGER. BATTERIE SUGG.	45A
	SELETTORE DI VELOCITA' SPEED SELECTOR SELECTOR DE VELOCIDAD SELECTEUR DE VITESSE	



KIT LITHIUM		
	PESO WEIGHT PESO POIDS	4,6 Kg
	VOLTAGGIO VOLTAGE VOLTAJE VOLTAGE	12V - 36V
	CAPACITA' CAPACITY CAPACIDAD CAPACITE	504Wh
	ORE DI LAVORO WORKING AUT. CAP. LABORALES AUT. TRAVAIL	10h
	SELETTORE DI VELOCITA' SPEED SELECTOR SELECTOR DE VELOCIDAD SELECTEUR DE VITESSE	



BACCHETTA IN COMPOSITO SPECIALE
SPECIAL COMPOSITE FINGER
VARILLA EN COMPOSITE ESPECIAL
DOIGT EN COMPOSITE SPECIAL

P004-TMFXB



CHIAVE ESAGONALE PER BACCHETTE
ALLEN KEY FOR FINGERS
LLAVE HEXAGONAL PARA VARILLAS
CLE HEXAGONALE POUR DOIGT

KEY-TMFXB



SACCA ACCESSORI
EQUIPMENT BAG
BOLSO DE EQUIPAMIENTO
SAC D'EQUIPEMENT

SACCA-TMFXB



GRASSO LUBRIFICANTE MONODOSE (1ml)
SINGLE-DOSE LUBRICANT GREASE (1ml)
GRASA LUBRICANTE MONODOSIS (1ml)
GRAISSE LUBRIFIANTE MONODOSE (1ml)

GR-TMFXB

CARICA BATTERIE ELETTRONICO 8A
ELECTRONIC BATTERY CHARGER 8A
CARGA BATERIAS ELECTRONICOS 8A
CHARGER ELECTRONIQUE DES BATTERIES 8A


FPOW-TMFXBECSL

CODE

IN DOTAZIONE CON IL MODELLO 2021
SUPPLIED WITH THE 2021 MODEL
SUMINISTRADO CON EL MODELO 2021
FOURNI AVEC LE MODELE 2021

CODE

ACCESSORI E PRODOTTI DI MANUTENZIONE
ACCESSORIES AND MAINTENANCE PRODUCTS
ACCESORIOS Y PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO
ACCESSOIRES ET PRODUITS D'ENTRETIEN

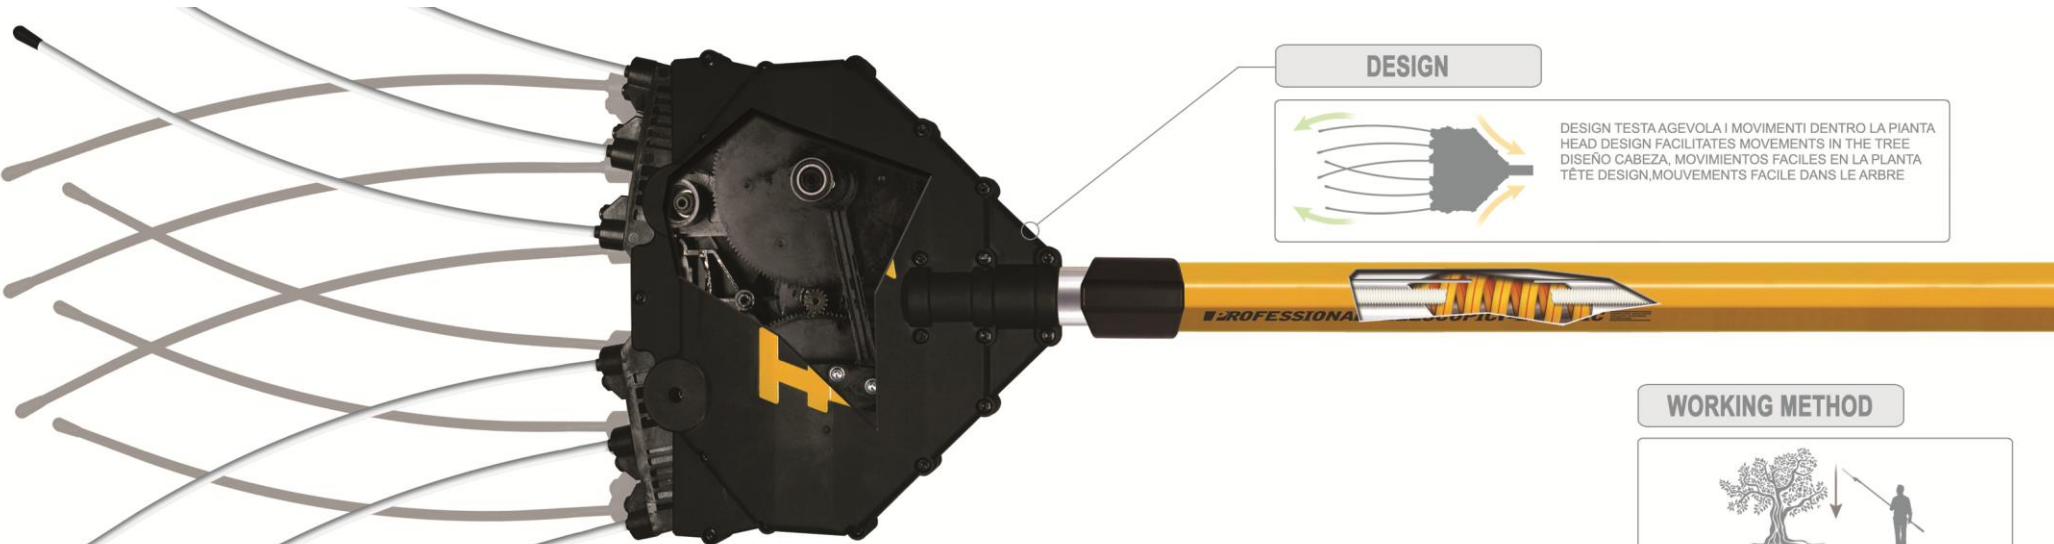

DESIGN




DESIGN TESTA AGEVOLA I MOVIMENTI DENTRO LA PIANTA
 HEAD DESIGN FACILITATES MOVEMENTS IN THE TREE
 DISEÑO CABEZA, MOVIMIENTOS FACILES EN LA PLANTA
 TÊTE DESIGN, MOUVEMENTS FACILE DANS LE ARBRE

WORKING METHOD



MOVIMENTO IDEALE: PETTINATURA DELLA PIANTA
 IDEAL MOVEMENT: COMBING THE TREE
 MOVIMIENTO IDEAL: PEINAR LA PLANTA
 MOUVEMENT IDEAL: PEIGNER LA PLANT

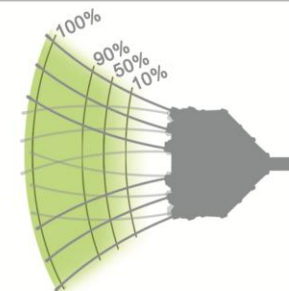

EFFICACIA E AREA DI LAVORO IDEALE
 EFFICACY AND IDEAL WORKING AREA
 EFICACIA Y ÁREA DE TRABAJO IDEAL
 EFFICACITÉ ET ZONE DE TRAVAIL IDEAL

ELECTRIC TELESCOPIC EXTENSION



36cm/s

PULSANTE PROLUNGA - VELOCITÀ DI ESTENSIONE
 PUSH BUTTON EXTENSION - EXTENSION SPEED
 BOTTON ALLARGADOR - VELOCIDAD DE EXTENSIÓN
 BOUTON RALLONGE - VITESSE DE EXTENSION



VIDEO TECNICO



TECHNICAL VIDEO

NEW TECHNOLOGY



INNOVATION TECHNOLOGY AND PATENT

BREVETTO, NUOVA BACCHETTA FLESSIBILE DI COMPOSITO SPECIALE AX01 A CONFRONTO CON IL CARBONIO, AUMENTA LA PRODUTTIVITÀ E RIDUCE I DANNI
 PATENT, NEW SPECIAL FLEXIBLE COMPOSITE AX01 FINGER COMPARED TO CARBON INCREASES THE PRODUCTIVITY AND REDUCES DAMAGE
 PATENT, NUEVA VARILLA FLEXIBLE DE COMPOSITE ESPECIAL AX01, EN COMPARACION CON EL CARBONO AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD Y REDUCE LOS DANOS
 BREVET, NOUVEAU DOIGT FLEXIBLES EN COMPOSITE SPECIAL AX01 A COMPARAISON DE CARBONE AMELIORE LA PRODUCTIVITE' ED REDUIRE LES DOMMAGES



COSTANTE CONTROLLO ELETTRONICO DI FLESSIBILITA' E FORZA
 CONSTANT ELECTRONIC CONTROL OF FLEXIBILITY AND POWER
 CONSTANTE CONTROL ELECTRONICO DE FLEXIBILIDAD Y FUERZA
 CONSTANT CONTRÔLE ELECTRONIQUE DE FLEXIBILITÉ ET FORCE

60 cm

APERTURA BACCHETTE - AREA DI LAVORO
 ROD MAX OPENING - WORKING AREA
 APERTURA VARITAS - ÁREA DE TRABAJO
 OUVERTURE BAGUETTES - ZONE DE TRAVAIL

DATI SUSCETIBILI DI POSSIBILI AGGIORNAMENTI E MIGLIORAMENTI
 DATA SUSCEPTIBLE TO UPDATE OR IMPROVEMENT
 DATOS SUSCEPTIBLES DE POSIBLES PUESTAS AL DIA Y MEJORIAS
 LES SPECIFICATIONS SONT SUJETTES A MODIFICATIONS D'AMELIORATION

NDX PROTECTION



GUAINA FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX A DOPPIA AGGRAFFATURA, PER LA MASSIMA PROTEZIONE DEL CAVO ELETTRICO NEL PUNTO PIU' SOGGETTO ALLA FLESSIONE

THE FLEXIBLE DOUBLE SEAMED STAINLESS STEEL SHEATH HAS BEEN DESIGNED TO GUARANTEE THE MAXIMUM PROTECTION OF THE ELECTRIC CABLE ON THE POINT MOST SUBJECT TO BENDING

FUNDA DE ACERO INOX DE DOBLE COSTURA, FLEXIBLE, PARA LA MAXIMA PROTECCION DEL CABLE ELECTRICO EN EL PUNTO MAS PROPENSO A LA FLEXION

LA GAINE FLEXIBLE EN ACIER INOXYDABLE A DOUBLE SERTISSAGE A ÉTÉ CONÇUE POUR GARANTIR LA PROTECTION MAXIMALE DU CÂBLE ÉLECTRIQUE SUR LE POINT LE PLUS SOJET A LA FLEXION.

ANTI SHOCK SYSTEM



SMORZATORE PER ASSORBIRE GLI STRAPPI, FINO AD UNA FORZA DI 50kg

THE DAMPER HAS BEN INSERTED ON THE CABLE TO ABSORB TEARS, UP TO A FORCE OF 50 kg

AMORTIGUADOR PARA ABSORBIR EMPUJES, HASTA UNA FUERZA DE 50 Kg

L'AMORTISSEUR A ÉTÉ INSÉRÉ SUR LE MANCHE POUR ABSORBIR LES MOUVEMENTS, JUSQU'À UNA FORCE DA 50 Kg



VIDEO TECNICO



TECHNICAL VIDEO



VIDEO TECNICO



TECHNICAL VIDEO



Li5

LITHIUM BATTERY 504 Wh

PROFESSIONAL LINE



ZAINETTO ERGONOMICO
ERGONOMIC BACKPACK
MOCHILA ERGONOMICA
SAC A DOS ERGONOMIQUE



INDICATORE DI AUTONOMIA
AUTONOMY INDICATOR
INDICATOR DE AUTONOMIA
INDICATEUR D'AUTONOMIE



CINTURA REGOLABILE
ADJUSTABLE BELT
CINTURÓN AJUSTABLE
CEINTURE REGLABLE



USCITA 36V
36V OUTPUT
SALIDA DE 36V
SORTIE 36V



USCITA 12V
12V OUTPUT
SALIDA DE 12V
SORTIE 12V



	PESO WEIGHT PESO POIDS	4,6 Kg
	VOLTAGGIO VOLTAGE VOLTAGE VOLTAGE	12V - 36V
	CAPACITA' CAPACITY CAPACIDAD CAPACITÉ	504Wh
	ORE DI LAVORO WORKING AUT. CAP. LABORALES AUT. TRAVAIL	10h
	TEMPO DI RICARICA CHARGING TIME TIEMPO DE RECARGA TEMPS DE RECHARGE	8h
	DURATA MEDIA DELLA VITA UTILE (CICLI) AVERAGE LIFE EXPECTANCY (CYCLES) PROMEDIO DE ESPERANZA DE VIDA (CICLOS) DUREE DE VIE MOYENNE (CYCLES)	1000

DATI SUSCETIBILI DI POSSIBILI AGGIORNAMENTI E MIGLIORAMENTI
DATA SUSCEPTIBLE TO UPDATE OR IMPROVEMET
DATOS SUSCEPTIBLES DE POSIBLES PUESTAS AL DIA Y MEJORIAS
LES SPECIFICATIONS SONT SUJETTES A MODIFICATIONS D'AMELIORATION



CONTROLLO ELETTRONICO
ELECTRONIC CONTROL
CONTROL ELECTRÓNICO
CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE



CELLE LITHIUM-ION
LITHIUM-ION CELLS
PILAS LITHIUM-ION
CELLULES LITHIUM-ION



PUNTO DI RICARICA
CHARGING POINT
PUNTO DE RECARGA
POINT DE RECHARGE



INTERRUTTORE ON/OFF
ON/OFF SWITCH
INTERRUPTOR ON/OFF
INTERRUPTEUR ON/OFF